

COFFRETS ÉTANCHES SERIE 3900 POUR CONDITIONNEURS DE LA SÉRIE 3000

DESCRIPTION

Sensorex propose 2 modèles de coffrets étanches IP 65 en polycarbonates pour les conditionneurs de la série 3000 (traitement LVDT, pont de jauges, alarmes...).

Les coffrets sont livrés avec un bloc d'alimentation (220VAC/24 VDC) permettant d'alimenter les boîtiers SX 3000.

Les liaisons avec l'extérieur sont réalisées par l'intermédiaire de presse-étoupes pour les modules SX 3000 et un câble d'alimentation 220V.

L'accès au réglage (gain, offset...) des modules de conditionnement s'effectue simplement en ôtant le couvercle.

2 modèles sont disponibles permettant d'intégrer 3 ou 9 modules de conditionnement .

CARACTÉRISTIQUES :


Alim :	100-224 VAC par cordon avec fiche
Protection :	IP 65
Matériaux :	polycarbonates
Température de fonctionnement :	0 à + 70 °C
Dimensions :	- modèle 3 modules : 120 x 160 x 140 mm - modèle 9 modules : 200 x 360 x 150 mm
Fixation des modules :	Profilé DIN

GUIDE DE SÉLECTION :

Références	Nombre de modules intégrables
3900	3
3910	9

ENCOMBREMENT

Modèle 3900 (coffret avec intégration de 3 modules)

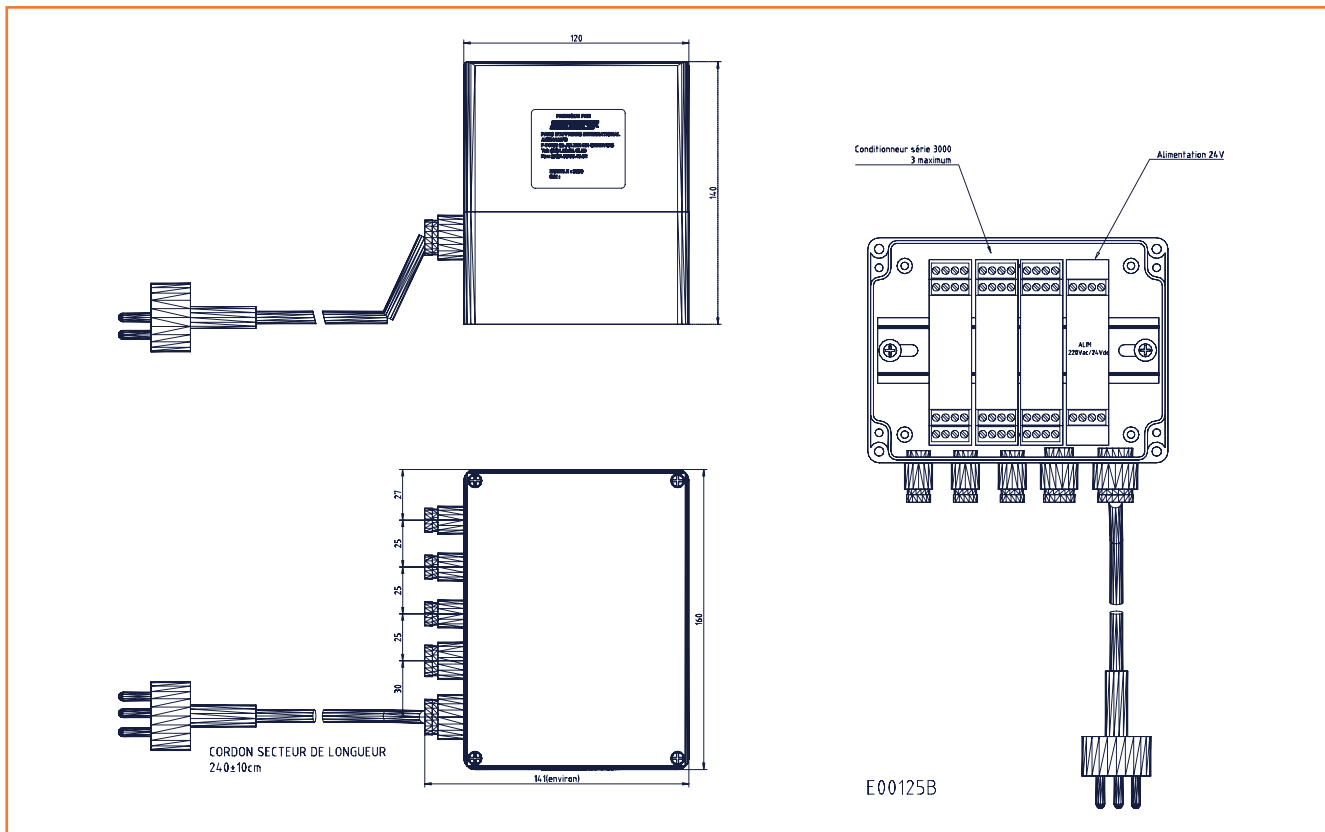

Modèle 3910 (coffret avec intégration de 9 modules)

